


BAF 系列防爆轴流风机（IIB）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B 类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于 T1~T4 组温度组别。

型号含义

BAF-□/□WF1

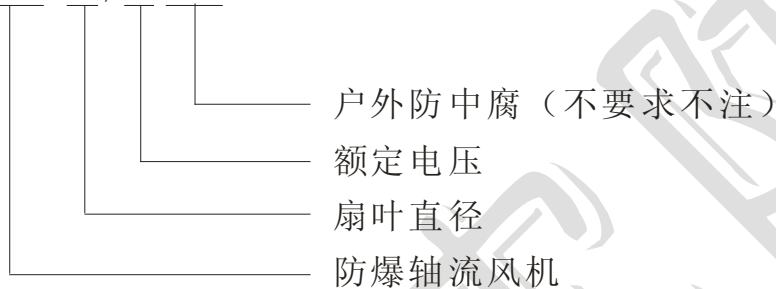

技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1

防爆标志：Exde II BT4 Gb

额定电压：220V/380V

主轴转速：1450r/min

防腐等级：WF1 *WF2

进线口螺纹：G3/4" 引入口规格

电缆外径：适合 $\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$ 电缆

选型表

型号规格	叶轮直径 (mm)	功率 (KW)	风量 (m ³ /h)	重量 (kg)
BA-300	300	0.25	2280	16
BAF-400	400	0.37	2880	19
BAF-500	500	0.55	5900	23
BAF-600	600	0.75	8700	28

外形尺寸举例

型号规格	A	Φ1	Φ2
BAF-300	285	310	350
BAF-400	310	410	450
BAF-500	310	510	550
BAF-600	335	610	650